

«Chacun a droit
à une vie aussi facile
que possible.»



«Nous y contribuons.»

Systeme de retenue de l'eau NOWARUS

La solution à une pente insuffisante du sol de la douche.



NOWARUS

FACTS

Evitez les débordements d'eau en cas de pente insuffisante du sol de la douche

Evitez les risques de glissade dans la salle de bain

La lèvre en caoutchouc reprend d'elle-même sa forme après le passage d'un fauteuil roulant ou après qu'on lui a marché dessus



Sécurité dans la douche


Dans les salles de bains des établissements d'accueil pour personnes handicapées, les douches de plain pied facilitent considérablement la dispense des soins corporels quotidiens. Elles offrent aussi des avantages en matière de sécurité et d'hygiène.

En raison d'une insuffisance de pente, ces systèmes de douche accessibles aux handicapés peuvent cependant vite devenir un souci car, dans de telles situations, l'eau ne s'évacue pas instantanément par la vidange mais se répand dans la salle de bains.

C'est pour éviter cela qu'a été développé le système de retenue de l'eau NOWARUS. Le profilé en aluminium et sa lèvre souple en caoutchouc empêchent que l'eau ne déborde de la douche dans le reste de la salle de bain. L'efficacité est encore accrue avec l'utilisation d'un rideau de douche.



Numéro d'article: DD9.6100.586

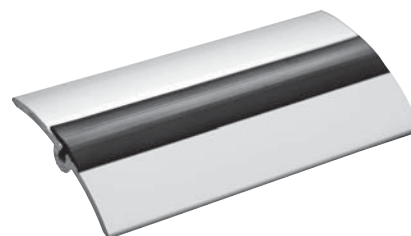

Numéro d'article: DD9.6101.586



NOWARUS foulé par un pied nu

Pour une vie la plus facile possible!



Domaine d'utilisation

Le système de retenue de l'eau NOWARUS a été conçu de façon que les fauteuils roulants puissent accéder facilement à la zone de douche. La lèvre de retenue de l'eau en vinyle souple, très résistante dans le temps, est mobile et reprend d'elle-même sa forme après le passage d'un fauteuil roulant. Il est aussi possible de marcher dessus sans problème, chaussé ou même pieds nus.

Les avantages pour vous: la salle de bains reste sèche et offre à ses utilisateurs une meilleure sécurité, car le risque de glissade est fortement diminué.




NOWARUS peut être aussi franchi avec de petites roues


Caractéristiques du produit

- Le profilé en aluminium peut être réalisé sur mesure
- Il est fixé au sol avec une colle silicone
- La lèvre en vinyle peut être remplacée

Informations techniques

- Profil en PVC 32,8 x 6 mm
- Transparent
- Dureté 70 shore
- Alliage d'aluminium EN AW 6060 T6
- Dépoli ou anodisé incolore

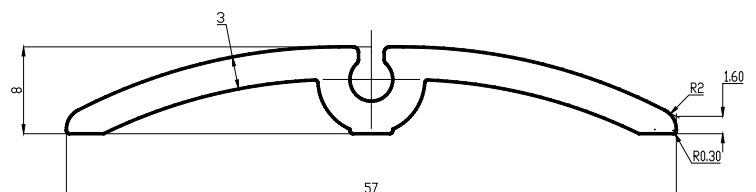

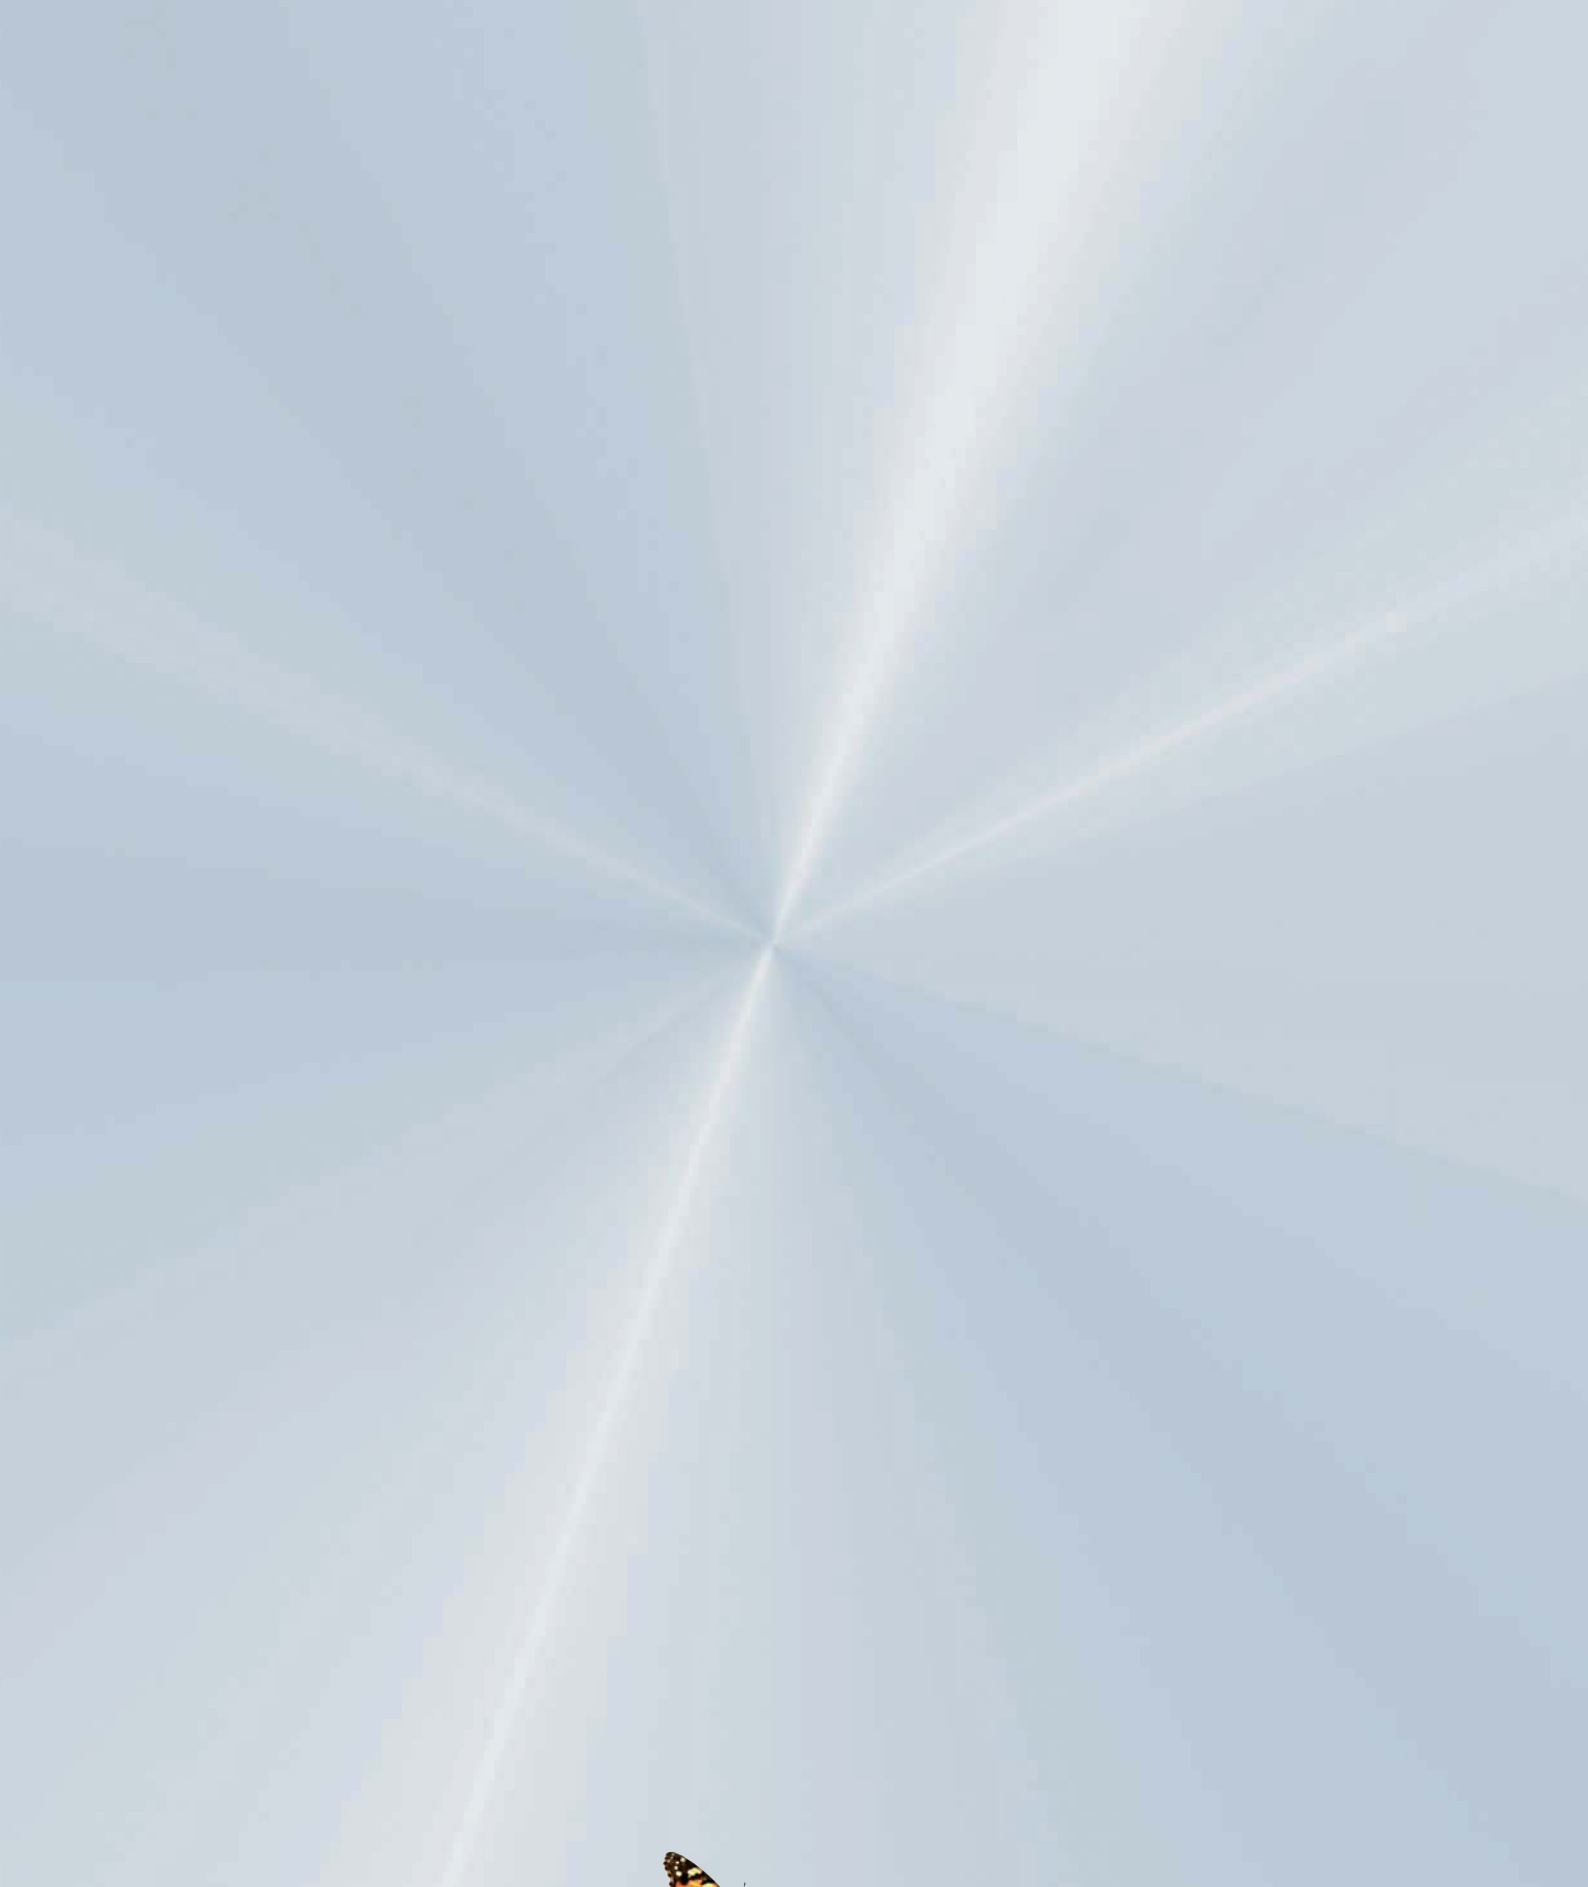

NOSAG SA • Durisolstrasse 12 • CH-5612 Villmergen
Tél. 056 419 19 00 • Fax 056 419 19 01 • e-mail: info@nosag.ch • www.nosag.ch